IRVE CHANTIER RCT2S22 / RCT2S22

28181

Borne de recharge en tôle électrozinguée peinte
2 prises type T2S - 3,7->22KW

NORMES EN REFERENCE

NF EN IEC 61851-1 (juillet 2019)
Système de charge conductive des véhicules éléctriques.
1ère partie : Exigences générales.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (In):	**64A**
Tension nominale (Un):	**400VAC**
	24VCC (commande)
Fréquence:	**50-60Hz**
Degré de protection:	**IP44**
Résistance mécanique:	**IK10**
Température d'utilisation:	**-25°C +50°C**
Matière:	**Tôle électrozinguée**
Couleur : - standard	**7016**
- sur mesure	**à la demande**
Montage:	**Au sol**
Rayons UV:	**Résistant**

Fonctions:
* Charge mode 3
* Recharge 2 véhicules

Utilisation:
* Accès par badge RFID
* Accès libre possible

Equipement:
1x bornier de puissance 5*50mm²
1 Interrupteur général 4x80A
Coupure d'urgence bobine à impulsion / coup de poing
2x disjoncteur différentiel 4P 40A - C 30mA Asi
2x compteur triphasé MID
2x contacteur 4P 40A
2x prise type 2S 3x32A+N+T+CP+PP 400V
2x BP lumineux pour stopper la charge prise T2S
2x lecteur de badge RFID
2x bandeau leds
1x disjoncteur 1P+N 4A - C
1x alimentation 24VCC
2x carte électronique
2x afficheur d'information LCD
2x Protection contre les fuites de courant continu >6mA
1x badge RFID "maître"
2x badge RFID "utilisateur"

Dimensions:

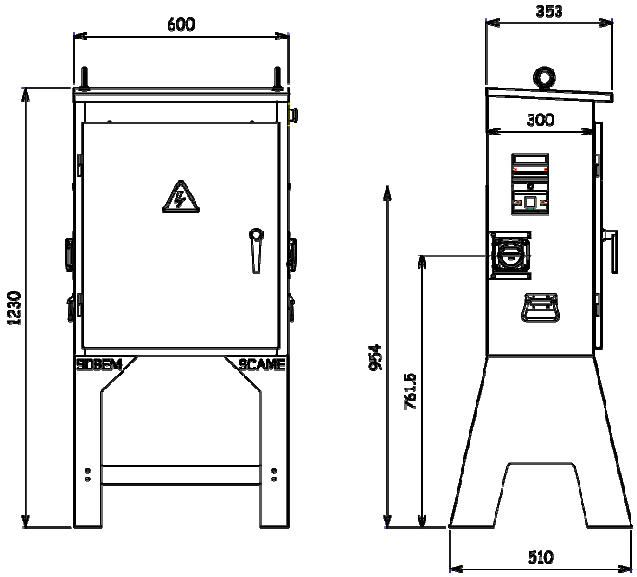

L'installation doit être réalisée et vérifiée par une personne qualifiée IRVE
SOBEM-SCAME décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes d'installation et d'utilisation.

Révision septembre 2021

Photo non contractuelle : les caractéristiques produit sont susceptibles d'évoluer