SESAME SR T2S22EF - T2S22EF

29252

Borne de recharge en inox peint
2 prises type 2S - 3,7->22KW
2 prises type E/F - 3KW



NORMES EN REFERENCE

NF EN IEC 61851-1 (juillet 2019)
Système de charge conductive des véhicules éléctriques.
1ère partie : Exigences générales.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (In):	**64A**
Tension nominale (Un):	**400 VAC**
	24VCC (commande)
Fréquence:	**50-60Hz**
Degré de protection:	**IP54**
Résistance mécanique:	**IK10**
Température d'utilisation:	**-25°C +50°C**
Matière:	**Inox**
Couleur : - standard	**Anthracite**
- sur demande	**Autres RAL possibles**
Montage:	**Au sol**
Environnement salin:	**Résistant**
Rayons UV:	**Résistant**


Fonctions:
* Charge mode 1-2-3
* Recharge 2 véhicules

Utilisation:
* Accès par badge RFID
* Paiement via QR CODE
*Supervision OCPP1.6

Dimensions:

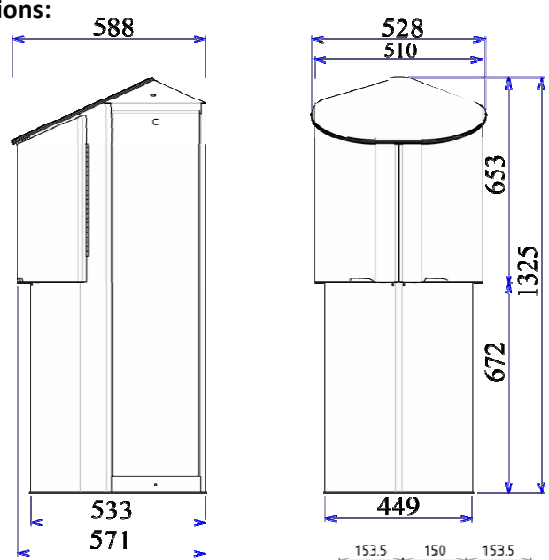

*Platine de fixation au sol:



Equipement:
1x bornier de puissance 5*50mm²
2x disjoncteur différentiel 4P 40A - C 30mA Asi
2x compteur monophasé MID
2x contacteur 4P 40A
2x prise type 2S 3x32A+N+T+CP+PP 400V
2x BP lumineux pour stopper la charge prise T2S
2x disjoncteur 1P+N 16A - C
2x prise type NF 2x10/16A+T 250V
2x lecteur de badge RFID
2x bandeau leds
2x afficheur LCD 2x20
1x disjoncteur 1P+N 4A - C
1x alimentation 24VCC
2x carte électronique
Protection contre les fuites de courant continu >6mA
2x badge RFID "utilisateur"
1x Serveur OCP1.6J
1x Routeur 3/4G

Options:
* Parafoudre
* Equilibrage de charge - Gestion de puissance
* Supervision via OCPP1.6

Compatible programme ADVENIR

Nota:
ATTENTION : Les prises T2S et E/F ne peuvent fonctionner simultanément

L'installation doit être réalisée et vérifiée par une personne qualifiée IRVE
SOBEM-SCAME décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes d'installation et d'utilisation.

Révision octobre 2021

Photo non contractuelle : les caractéristiques produit sont susceptibles d'évoluer