

## WBM3-M T2S22 / T2S22



**28203**

Borne de recharge en inox peint  
2 prises type 2S - 3,7->22KW




### Fonctions:

- \* Charge mode 3
- \* Recharge 2 véhicules

### Utilisation:

- \* Borne libre service

### Dimensions:

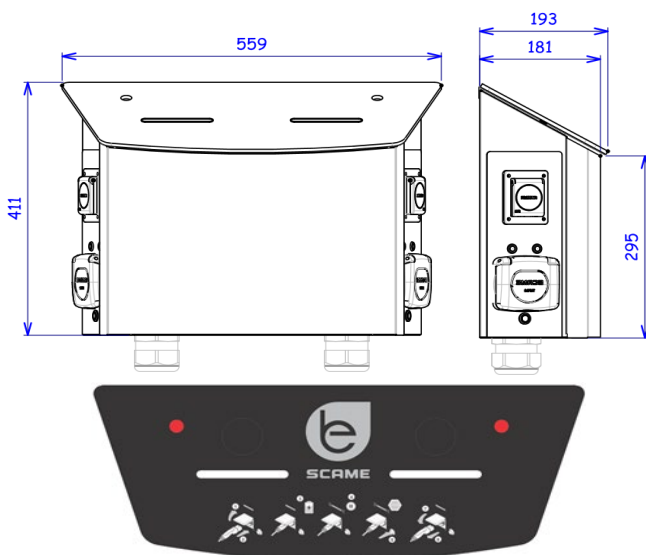

### Nota:

protections non-fournies, il faut protéger chaque point de charge en amont de la manière suivante:

- disjoncteur de calibre 40A - courbe C
- différentiel 30mA de type A

### NORMES EN REFERENCE

**NF EN IEC 61851-1 (juillet 2019)**

Système de charge conductive des véhicules électriques.  
1ère partie : Exigences générales.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (In):	<b>32A</b>
Tension nominale (Un):	<b>400VAC</b>
	<b>24VCC (commande)</b>
Fréquence:	<b>50-60Hz</b>
Degré de protection:	<b>IP54</b>
Résistance mécanique:	<b>IK10</b>
Température d'utilisation:	<b>-25°C +50°C</b>
Matière:	<b>Inox</b>
Couleur : - standard	<b>Anthracite</b>
- sur mesure	<b>RAL au choix</b>
Montage:	<b>Au sol</b>
Environnement salin:	<b>Résistant</b>
Rayons UV:	<b>Résistant</b>

### Equipement:

- 2x bornier de puissance 5\*16mm<sup>2</sup>
- 1x tore de mesure de courant
- 2x contacteur 4P 40A
- 2x prise type 2S 3x32A+N+T+CP+PP 400V
- 2x bouton poussoir pour stopper la charge prise type 2S
- 2x bandeau leds
- 1x disjoncteur 1P+N 4A -C
- 1x alimentation 230VAC/24VCC 60W
- 2x carte électronique
- Protection contre les fuites de courant continu >6mA

Compatible programme **ADVENIR**



L'installation doit être réalisée et vérifiée par une personne qualifiée IRVE

SOBEM-SCAME décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes d'installation et d'utilisation.

Révision octobre 2020

Photo non contractuelle : les caractéristiques produit sont susceptibles d'évoluer