

WBM3-M T2SEF / T2SEF



28206

Borne de recharge en inox peint
2 prises type 2S - 3,7->22KW
2 prises type E/F - 3KW




Fonctions:

- * Charge mode 1-2-3
- * Recharge 2 véhicules

Utilisation:

- * Borne libre service

Dimensions:

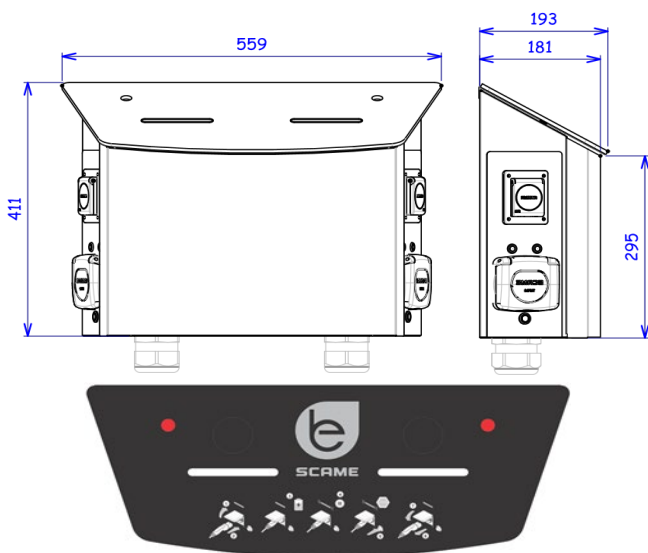

NORMES EN REFERENCE

NF EN IEC 61851-1 (juillet 2019)

Système de charge conductive des véhicules électriques.
1ère partie : Exigences générales.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (In):	64A
Tension nominale (Un):	250-400VAC 24VCC (commande)
Fréquence:	50-60Hz
Degré de protection:	IP54
Résistance mécanique:	IK10
Température d'utilisation:	-25°C +50°C
Matière:	Inox
Couleur : - standard	Anthracite
- sur mesure	RAL au choix
Montage:	Au sol
Environnement salin:	Résistant
Rayons UV:	Résistant

Equipement:

- 2x bornier de puissance 5*16mm²
- 2x tore de mesure de courant
- 2x contacteur 4P 40A
- 2x prise type 2S 3x32A+N+T+CP+PP 400V
- 2x bouton poussoir pour stopper la charge prise type 2S
- 2x disjoncteur 1P+N 16A - C
- 2x prise type E/F 2x10/16A+T 250V
- 2x bandeau leds
- 1x disjoncteur 1P+N 4A -C
- 1x alimentation 230VAC/24VCC 60W
- 2x carte électronique
- Protection contre les fuites de courant continu >6mA

Compatible programme ADVENIR



Nota:

protections non-fournies, il faut protéger chaque point de charge en amont de la manière suivante:

- disjoncteur de calibre 40A - courbe C
- différentiel 30mA de type A



L'installation doit être réalisée et vérifiée par une personne qualifiée IRVE

SOBEM-SCAME décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes d'installation et d'utilisation.

Révision octobre 2020

Photo non contractuelle : les caractéristiques produit sont susceptibles d'évoluer