


12014C CP 245-3 + COMPTEUR

SOBEM  **SCAME**
electrical solutions

Tel : +33 3 80 49 77 77 - e-mail : sobem@sobem-scame.fr

EC DE RACCORDEMENT ET DE COMPTAGE

Série CP Tarif Bleu

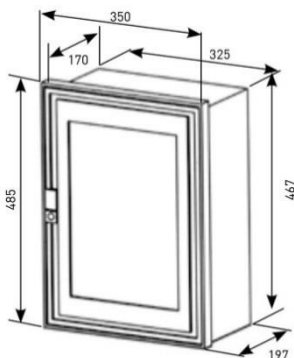

DIMENSIONS :

Hauteur : 485mm
Largeur : 350mm
Profondeur : 200mm
Masse : ~ 8 kg

NORMES EN REFERENCE

NF C 14-100 (02/2008)

NF EN 61439-1 (04-2012)

NF EN 61439-4 (06/2013)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (I) : 15-45 A
Tension nominale (U) : 230V (1P+N+T)
Puissance (S) : 9 kVA
Protection différentielle : 30 mA
Fréquence : 50-60 Hz
Tension d'isolement : 500 V
Degré de protection : IP43
T° d'utilisation : -5°C à +40°C
Résistance mécanique (20°C) : IK10
Matière : Polyester renforcé
Tenue au feu : 650°C
Isolation totale : Oui
Résistance env. Salin / UV : Oui / oui
Couleur : RAL 1001
Pouvoir de coupure : 2 kA

ACCESSOIRES :

12051 Piquet de terre longueur 1 m
12052 Câble de terre cuivre nu 25mm² longueur = 25m
12053 Câble torsadé alu 2x16mm² longueur = 12m
12922 Pied multi inox
12923 Casquette simple pour pied multi inox
12924 Casquette double pour pied multi inox
12925 Pied éco
09826 paire de fixations sur poteau Ø300

EQUIPEMENT :

- Enveloppe polyester type CP :
 - 1 platine isolante
 - Entrée et sortie câbles par encoches défonçables
- Bornes de raccordement IP2X
- 1 coupe circuit normalisé (ERDF)
- 1 disjoncteur 2P 15/45A différentiel 500mA instantané
- 1 interrupteur différentiel 2P 63A 30mA
- 1 compteur électronique monophasé



Révision le 06/01/2020