

24306 LGD 406

COFFRET CAMPING

SOBEM SCAME
electrical solutions

Tel : +33 3 80 49 77 77 - e-mail : sobem@sobem-scame.fr



NORMES EN REFERENCE

NF C 15-100 (06/2015)
NF EN 61439-1 (04-2012)
NF EN 61439-2 (03/2012)


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (I) : 12A
Tension de service (Us) : 400V (3P+N+T)
Puissance (S) : 6 kVA
Protection différentielle : 30 mA
Fréquence : 50-60 Hz
Pouvoir de coupure : 6 KA
Tension d'isolement : 500 V
Degré de protection : IP44
T° d'utilisation : -25°C à +35°C
Résistance mécanique (20°C) : IK10
Tenue au feu : 650°C
Matière : Thermoplastique

Couleur : RAL 7035 /
Montage : Mural ou sur support

DIMENSIONS :

Hauteur : 369 mm
Largeur : 324 mm
Profondeur : 212 mm
Masse : *7 Kg

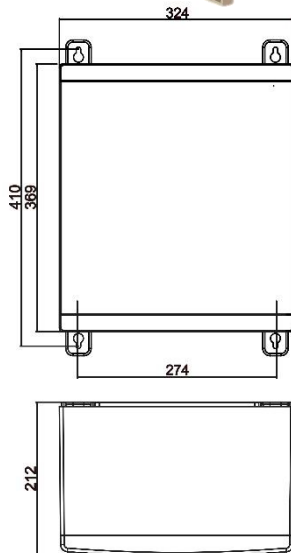

ACCESSOIRES :

24321 Pied galvanisé peint R7035 à sceller hauteur hors sol 800mm + 300mm à enterrer
24322 Pied inox à sceller hauteur hors sol 800mm + 300mm à enterrer
24323 Pied galvanisé peint R7035 à visser hauteur 800mm
24324 Pied inox à visser hauteur 800mm
24332 Kit de 2 robinets à boisseau sphérique poignée alu embout cannelé / Mâle 3/4''
24333 Kit de 2 poussoirs temporisés
24334 Kit de 2 raccords eau rapides diamètre 9mm

EQUIPEMENT :

- Coffret isolant Polymère thermoplastique M320
- Jeu de pattes pour fixation murale
- Fermeture par porte pleine équipée d'une serrure à clef
- Platron intérieur 2 modules
- Aucune partie sous tension n'est accessible à l'utilisateur
- Alimentation sur bornier 16mm²
- 4 Disjoncteurs différentiels 1P+N 6A, 30mA, Courbe C
- 4 prises 2P 16A, 230V, IP44, CEE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- Alimentation 3 phases + neutre
- Raccordement possible en monophasé - Ponter phases 2 et 3 sur phase 1 (In=4x6A)

* Poids estimé

