

# 24314 BLK 406

Coffret de prises  
SERIE BLK



## NORMES EN REFERENCE

NF C 15-100  
NF EN 61439-1 (04-2012)  
NF EN 61439-2 (03/2012)


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (I) : 12A  
Tension de service (Us) : 400V (3P+N+T)  
Puissance (S) : 6 kVA  
Protection différentielle : 30 mA  
Fréquence : 50-60 Hz  
Pouvoir de coupure : 6 KA  
Tension d'isolement : 500 V  
Degré de protection : IP44  
T° d'utilisation : -25°C à +35°C  
Résistance mécanique (20°C) : IK08  
Tenue au feu : 650°C  
Matière : Thermoplastique

Couleur : RAL 7035 /  
Montage : Mural ou sur support

## DIMENSIONS :

Hauteur : 415 mm  
Largeur : 212 mm  
Profondeur : 135 mm  
Masse : 3 Kg

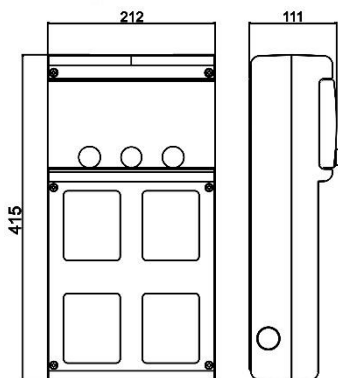

## ACCESSOIRES :

24319 Pied galvanisé peint R7035 à visser hauteur 800mm  
24320 Pied galvanisé peint R7035 à sceller hauteur hors sol 800mm + 300mm à enterrer  
24332 Kit de 2 robinets à boisseau sphérique poignée alu embout cannelé / Mâle 3/4"  
24333 Kit de 2 poussoirs temporisés  
24334 Kit de 2 raccords eau rapides diamètre 9mm

## EQUIPEMENT :

- Coffret Block 4
- Arrivée directe
- 4 disjoncteurs différentiels 1P+N 6A 30mA AC
- 4 prises 16A 2P+T, 230V, CEE, IP 44
- Accès protections par volet de visite + serrure à clef

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- Alimentation 3 phases + neutre
- Raccordement possible en monophasé - Ponter phases 2 et 3 sur phase 1 (In=4x6A)

