

24315 BLK 410

Coffret de prises
SERIE BLK

SOBEM SCAME
electrical solutions

Tel : +33 3 80 49 77 77 - e-mail : sobem@sobem-scame.fr



NORMES EN REFERENCE

NF C 15-100
NF EN 61439-1 (04-2012)
NF EN 61439-2 (03/2012)


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (I) : 20A
Tension de service (Us) : 400V (3P+N+T)
Puissance (S) : 9 kVA
Protection différentielle : 30 mA
Fréquence : 50-60 Hz
Pouvoir de coupure : 6 KA
Tension d'isolement : 500 V
Degré de protection : IP44
T° d'utilisation : -25°C à +35°C
Résistance mécanique (20°C) : IK08
Tenue au feu : 650°C
Matière : Thermoplastique

Couleur : RAL 7035 /
Montage : Mural ou sur support

DIMENSIONS :

Hauteur : 415 mm
Largeur : 212 mm
Profondeur : 135 mm
Masse : 3 Kg

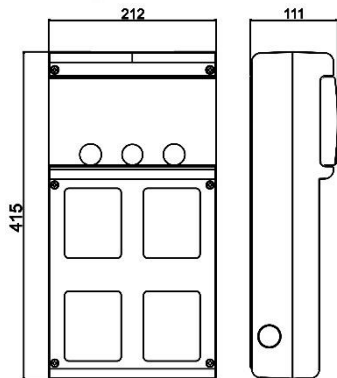

ACCESSOIRES :

24319 Pied galvanisé peint R7035 à visser hauteur 800mm
24320 Pied galvanisé peint R7035 à sceller hauteur hors sol 800mm + 300mm à enterrer
24332 Kit de 2 robinets à boisseau sphérique poignée alu embout cannelé / Mâle 3/4"
24333 Kit de 2 poussoirs temporisés
24334 Kit de 2 raccords eau rapides diamètre 9mm

EQUIPEMENT :

- Coffret Block 4
- Arrivée directe
- 4 disjoncteurs différentiels 1P+N 10A 30mA AC
- 4 prises 16A 2P+T, 230V, CEE, IP 44
- Accès protections par volet de visite + serrure à clef

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- Alimentation 3 phases + neutre
- Raccordement possible en monophasé - Ponter phases 2 et 3 sur phase 1 (In=4x10A)

