205.W119-D*

Wall Box mural thermoplastique avec 1 prise Type 2, 32A, 400Vac, 22kW avec verrouillage de la fiche (shutters)

> NORME DE RÉFÉRENCE

IEC/EN 61851-1
Système de charge conductive pour véhicules électriques.
Partie 1 : Exigence générale.
IEC/EN 61439-7
Ensembles d'appareillage à basse tension.
Partie 7 : Ensembles pour bornes de recharge pour véhicules électriques.

> CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal:	**32A**
Tension nominale:	**400Vac**
Fréquence:	**50-60Hz**
Tension d'isolation:	**500V**
Degré de protection :	**IP55**
Température de fonction.:	**-30°C +50°C**
Matériau:	**Thermoplastique**
Glow wire test:	**650°C**
Degré de protection IK à 20°C:	**IK08**
Couleur:	**Anthracite**
Montage:	**Montage mural (option pied)**
Brouillard salin:	**Résistant**
Rayon UV:	**Résistant**

> FONCTIONS

Mode 3 charge avec circuit pilote pwm
Identification de la taille du câble connecté
Protection contre les contacts directs sécurité des enfants
Mesure de la production d'énergie et de la consommation de courant
Gestion de la protection des prises
Télécommande avec smart-APP
Gestion de la charge en l'absence de tension
Fonctionnement autonome libre
Possibilité de communication en série connexion sans fil au réseau Wi-Fi domestique
Possibilité de gestion de l'énergie POWER MANAGEMENT

> EQUIPEMENTS

1 bornier 5x10mm2
1 compteur numérique 3P+N 80A
1 contacteur modulaire 4P 40A 24Vdc
1 détecteur de fuite DC
1 interrupteur porte-fusible 1P+N gG 4A
1 alimentation 24Vdc 36W
1 carte de contrôle avec connexion Wi-Fi
1 batterie de secours
1 bandeau LED RGB

exclu :
protection en amont (par l'installateur) : 1 interrupteur 3P+N C40 30mA inst. A

> DIMENSIONS

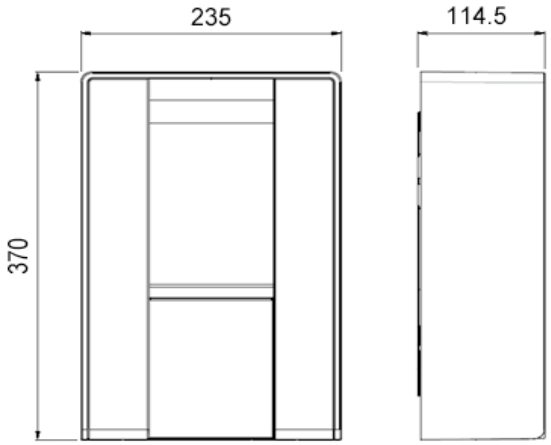

*combinaison du code matériel

Codes graphiques	
B	Standard SCAME
BC	Personnalisé