205.W37-D

WALL BOX 1 PRISE TYPE 2
Type 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 32A 400V 3P+N+T IP55 IK10 OCPP 1.6 JSON

* L'image du produit peut être indicative

IEC 61439-7 (2018)
EN IEC 61851-1 (2019)

Directive BT 2014/35/EU
Directive EMC 2014/30/EU

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Série commerciale	Série BE-W[2.0]
Description	WALL BOX 1 PRISE TYPE 2
Version	BUSINESS
Type de installation	MONTAGE SAILLIE
EV standard	Type 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal	32A
Tension nominale	400V
Fréquence d'utilisation	50/60Hz
Pôles	3P+N+T

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Matériau	Technopolymère
Indice de protection IP	IP55
Température de fonctionnement	-30°C/+55°C with derating
Fil incandescent	650°C
Indice de protection IK	IK10
Couleur	ANTHRACITE
Solution saline	Résistant
UV protection	UV resistant
Type de installation	MONTAGE SAILLIE

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Dimensions	235x370x115mm

INTERFACE, COMMANDES, FONCTIONS ET ÉQUIPEMENTS

Version	BUSINESS
EV standard	Type 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW
IHM (Interfaces Homme-Machine)	LCD 2x20 char
	APP
Authentification d'utilisateur	Authentification RFID
	Authentification depuis l'APP
	Free
Connectivité	Aucun
Protocole de communication	OCPP 1.6 JSON
EV functions	charge in mode 3 with pwm circuit pilot
	predisposition for serial communication
	energy metering and current consumption
	working in mode stand-alone free or personal
	identification of authorized user
	protection against direct contact Safety Child Shutters
	identification of connected cord-set size
	POWER MANAGEMENT function embedded
	managing of latching system
	remote control with smartphone APP
	wireless connection to Wi-Fi home

EV equipment	1 backup battery
	1 power supply 24Vdc 36W
	1 fuse holder 1P+N gG 4A
	1 DC Leakage detector
	1 RBG led stripes
	1 reader RFID 13,56MHz
	1 stop charge push-button (mode free)
	1 lcd display 2x20 rows backlight
	1 modular contactor 4P 40A 24Vdc
	1 control card with Wi-Fi connection 2,4GHz
	1 digital energy meter MID 3P+N 80A
	1 terminal strip 5x10mm²
EV excluded	upstream protections (by the installer):
	1 circuit breaker 3P+N ≥ C32 / 30mA ist. A

DIMENSION

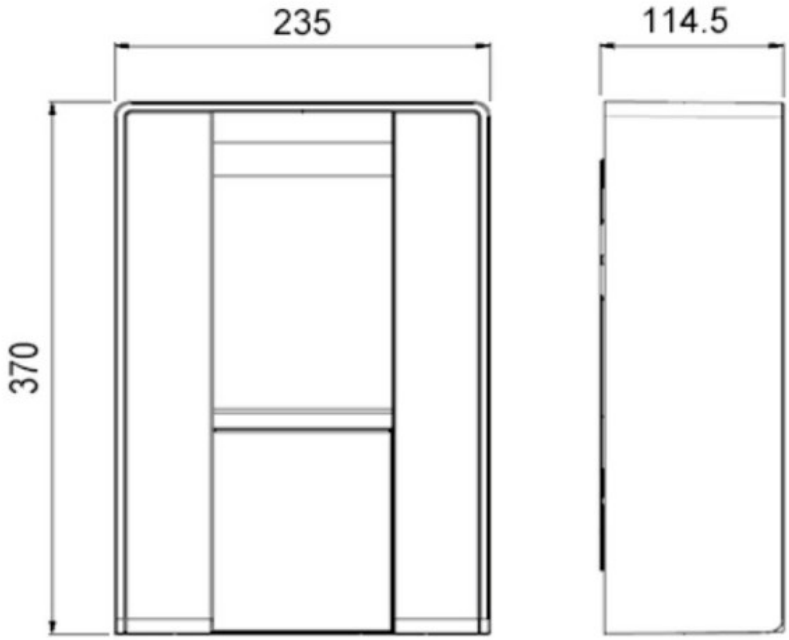

TÉLÉCHARGER

Dessin Tecnique [PDF]
Dessin Tecnique [DWG]
Dessin Tecnique [STP]
Notice d'instructions