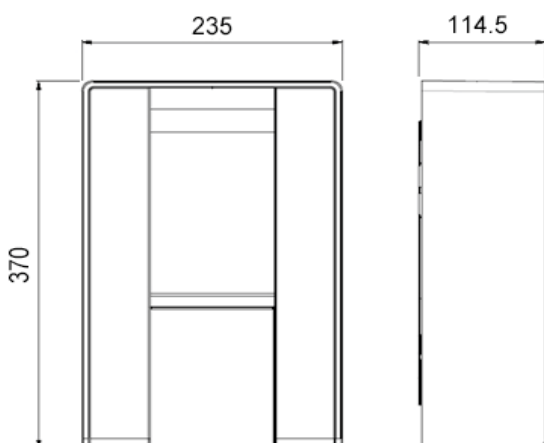


205.W85-B*

Wall Box mural thermoplastique avec 1 prise Type 2, 32A, 230Vac, 7.4kW avec verrouillage de la fiche (shutters)

**> FONCTIONS**

Mode 3 charge avec circuit pilote pwm
 Identification de la taille du câble connecté
 Protection contre les contacts directs sécurité des enfants
 Mesure de la production d'énergie et de la consommation de courant
 Identification de l'utilisateur autorisé à charger
 Gestion du bloc anti-extraction de la prise
 Gestion de la charge en l'absence de tension
 Fonctionnement en mode autonome, libre ou Personnel
 Possibilité de communication en série
 Possibilité de gestion de l'énergie
 Fonction d'équilibrage de la charge
 Connexion sans fil au web

> DIMENSIONS**> NORME DE RÉFÉRENCE****IEC/EN 61851-1**

Système de charge conductive pour véhicules électriques.

Partie 1 : Exigence générale.

IEC/EN 61439-7

Ensembles d'appareillage à basse tension.
 Partie 7 : Ensembles pour bornes de recharge pour véhicules électriques.

> CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal:	32A
Tension nominale:	230Va
Fréquence:	50-60Hz
Tension d'isolation:	250V
Degré de protection :	IP55
Température de fonction.:	-30°C +50°C
Matériau:	Thermoplastique
Glow wire test:	650°C
Degré de protection IK à 20°C:	IK08
Couleur:	Anthracit⁵
Montage:	Montage mural (option pied)
Brouillard salin:	Résistant
Rayon UV:	Résistant

> EQUIPEMENTS

1 bornier 5x10mm²
 1 compteur numérique 1P+N +0A
 1 contacteur modulaire 2P 40A 24Vdc
 1 détecteur de fuite DC
 1 interrupteur porte-fusible 1P+N gG 4A
 1 alimentation 24Vdc 36W
 1 carte de contrôle
 1 batterie de secours
 1 écran LCD 2x20 lignes rétro-éclairé
 1 lecteur RFID 13,56MHz
 1 bandeau LED RGB
 1 bouton d'arrêt de charge (mode libre)
 1 serveur local câblé avec protocole OCPP 1.6J
 1 routeur 3G/4G

exclu :

protections amont (par l'installateur) : 1
 disjoncteur 1P+N C40 30mA ist. A

*combinaison du code matériel

Codes graphiques	
B	Standard SCAME
BC	Personnalisé