22125 CGO 100T

EC DE RACCORDEMENT ET DE COMPTAGE
Série CGO – Puissance surveillée

Tel : +33 3 80 49 77 77 - e-mail : sobem@sobem-scame.fr

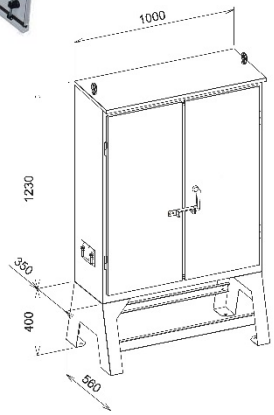

NORMES EN REFERENCE

NF C 14-100 (02/2008)
NF EN 61439-1 (04-2012)
NF EN 61439-4 (06/2013)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (I) :	40-100 A
Tension nominale (U) :	400V (3P+N+T)
Puissance (S) :	42 à 60 kVA
Protection différentielle :	Réglable
Fréquence :	50-60 Hz
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP44
T° d'utilisation :	-25°C à +35°C
Résistance mécanique (20°C) :	IK10
Matiére :	Tôle acier électrozinguée
Isolation totale :	Non
Couleur :	Corps RAL 7035 / pieds RAL 7016
Revêtement par poudre :	Polyester thermolaquée
Pouvoir de coupure :	36 kA

DIMENSIONS :

Hauteur :	1230mm + 400mm avec pieds
Largeur :	1000 mm
Profondeur :	350mm / 560mm avec pieds
Masse :	~ 116kg

OPTIONS :

22125T Embase téléreport
22125E Kit éclairage + chauffage
22125C Module de communication
22125TE Embase téléreport + Kit éclairage + chauffage
22125TC Embase téléreport + module de communication
22125CE Kit éclairage + chauffage + module de communication
22125TEC Embase téléreport + kit éclairage + chauffage + module de communication

EQUIPEMENT :

- Enveloppe métallique type CGO sur pieds :
  - Double portes avec fermeture en 3 points
  - Double pattes de cadenassage
  - Auvent la protégeant des intempéries
  - Anneaux de levage
  - Plaques passe-câbles pour entrée et sortie de câbles
  - Poignées rabattables sur les côtés de l'armoire
- Bornier de raccordement IP2x
- Sectionnement aval à courpure visible
- Emplacement pour compteur
- Départ VIGI MH NSX100F Micrologic 100A 4P4D. Raccordement sur bornes à cages 95^2
- Collecteur de terre

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- Coffret à utiliser uniquement dans le cadre d'une installation provisoire.

Révision le 03/05/2024