

22126 CGO 160T

EC DE RACCORDEMENT / COMPTAGE
SERIE CGO

SOBEM SCAME
electrical solutions

Tel : +33 3 80 49 77 77 - e-mail : sobem@sobem-scame.fr

FABRIQUÉ
EN FRANCE

modèle/photo non contractuel(le)



NORMES EN REFERENCE :

NF C 14-100 (02/2008)
NF EN 61439 (06/2013)
NF EN 61439-4 (06/2013)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Courant nominal (I) :	90 à 160 A
Tension nominale (U) :	400V (3P+N+T)
Puissance (S) :	43 à 110 kVA
Protection différentielle :	Réglable
Fréquence :	50-60 Hz
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP44
T° d'utilisation :	-25°C à +35°C
Résistance mécanique (20°C) :	IK10
Matière :	Tôle acier électrozinguée
Couleur :	RAL 7016 texturé
Revêtement :	Poudre polyester thermolaquée
Pouvoir de coupure :	36 kA




DIMENSIONS :

Hauteur : 1230mm + 400mm avec pieds
Largeur : 1000mm
Profondeur : 350mm / 560mm avec pieds

EQUIPEMENT :

- Enveloppe métallique type CGO sur pieds
- Double portes avec fermeture en 3 points
- Double pattes de cadénassage
- Auvent la protégeant des intempéries
- Anneaux de levage
- Plaques passe-câbles pour l'entrée et les sorties de câbles
- Poignées rabattables sur les côtés de l'armoire
- Bornier de raccordement IP2x
- Panneau de comptage
- Emplacement pour compteur (compteur non fourni pour cette version)
- Sectionnement aval à coupure visible
- Disjoncteur de branchement différentiel 4P 160A réglable de 64 à 160A. Raccordement sur bornes à cages 95mm²
- Collecteur de terre
- L'ensemble monté, câblé

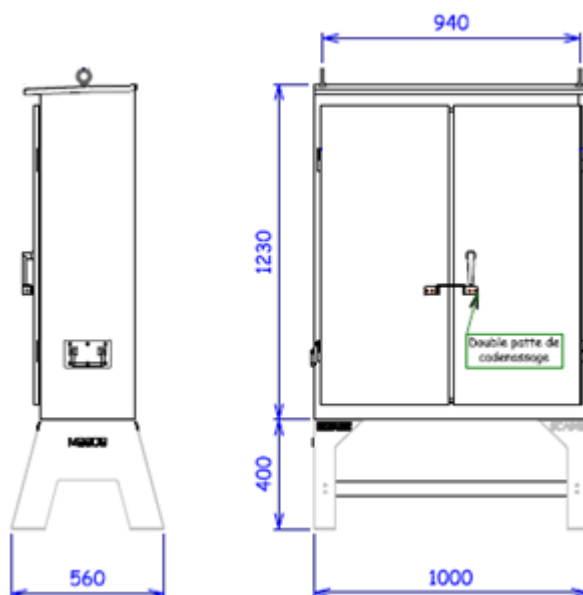

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **PROTECTIONS ELECTRIQUES DE MARQUE SCHNEIDER**
- **A UTILISER UNIQUEMENT DANS LE CADRE D'UNE INSTALLATION PROVISOIRE**