
22593 CEG 4M1

EC PRISES DE COURANT
Série CEG

Tel : +33 3 80 49 77 77 - e-mail : sobem@sobem-scame.fr



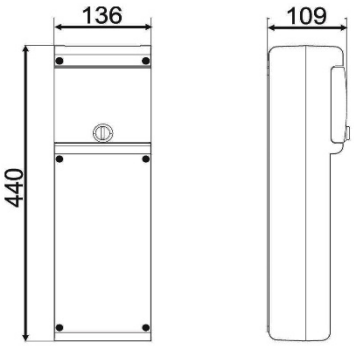

NORMES EN REFERENCE

NF C 15-100 (06/2015)
Installation électrique à basse tension
NF EN 61439-1 (04-2012)
Ensemble d'appareillage à basse tension
1ère partie : Règles générales.
NF EN 61439-4 (06/2013)
4ème partie : Exigences particulières pour ensembles de ch3ers

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (I) :	16 A
Tension nominale (U) :	230V (1P+N+T)
Puissance (S) :	3,5 kA
Protection différentielle :	30 mA
Fréquence :	50-60 Hz
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP54
T° d'utilisation :	-25°C à +35°C
Résistance mécanique (20°C) :	IK08
Matière :	Polymére thermoplastique
Tenue au feu :	650°C
Isolation totale :	Oui
Résistance env. Salin / UV :	Oui / oui
Couleur :	RAL 7035
Pouvoir de coupure :	4.5 kA

DIMENSIONS :

Hauteur :	440mm
Largeur :	136mm
Profondeur :	109mm
Masse :	~ 5kg

ACCESSOIRES :

12925 Pied éco
12922 Pied multi inox
12923 Casquette simple pour pied multi inox
12924 Casquette double pour pied multi inox
12595 Pied en tole démontable
12598 Pied en tôle

EQUIPEMENT :

- Enveloppe en polymére thermoplastique type CEG :
  - Accés aux protections par fenêtre modulaire
  - Poignée rabattable sur le haut du coffret
  - Presse-étoupe PG16 pour entrée et sortie de câbles
- Disjoncteur général différentiel 1P+N 16A C 30mA
- Arrêt d'urgence extérieur à coup de poing
- 4 prises de courant 2P+T 10/16A IP54 NF. Protégées par le disjoncteur général
- Collecteur de terre
- L'ensemble monté, câblé

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **PROTECTION EN SCHNEIDER**
- Coffret à utiliser uniquement dans le cadre d'une installation provisoire.