24306 LGD 406

COFFRET CAMPING

Tel : +33 3 80 49 77 77 - e-mail : sobem@sobem-scame.fr




NORMES EN REFERENCE

NF C 15-100 (06/2015)
NF EN IEC 61439-1 (05-2021)
NF EN 61439-2 (03/2012)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (I) :	12A
Tension de service (Us) :	400V (3P+N+T)
Puissance (S) :	6 kVA
Protection différentielle :	30 mA
Fréquence :	50-60 Hz
Pouvoir de coupure	6 KA
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP44
T° d'utilisation :	-25°C à +35°C
Résistance mécanique (20°C) :	IK10
Tenue au feu :	650°C
Matiére :	Thermoplastique
Couleur :	RAL 7035 /
Montage	Mural ou sur support

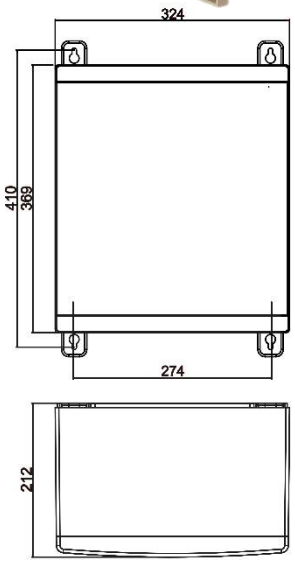

DIMENSIONS :

Hauteur :	369 mm
Largeur :	324 mm
Profondeur :	212 mm
Masse :	*7 Kg

ACCESSOIRES :

24321 Pied galvanisé peint R7035 à sceller hauteur hors sol 800mm + 300mm à enterrer
24322 Pied inox à sceller hauteur hors sol 800mm + 300mm à enterrer
24323 Pied galvanisé peint R7035 à visser hauteur 800mm
24324 Pied inox à visser hauteur 800mm
24332 Kit de 2 robinets à boisseau sphérique poignée alu embout cannelé / Mâle 3/4''
24333 Kit de 2 poussoirs temporisés
24334 Kit de 2 raccords eau rapides diamètre 9mm



EQUIPEMENT :

- Coffret isolant Polymère thermoplastique M320
- Jeu de pattes pour fixation murale
- Fermeture par porte pleine équipée d'une serrure à clef
- Platron intérieur modulaire
- Aucune partie sous tension n'est accessible à l'utilisateur
- Alimentation sur bornier 16mm² 3P + N + T
- 4 Disjoncteurs différentiels 1P+N 6A-C 30mA
- 4 prises 2P+T 16A 230V IP44 CEE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Alimentation 3 phases + neutre**
- **Raccordement possible en monophasé - Ponter phases 2 et 3 sur phase 1 (In=4x6A)**

** Poids estimé*