24315 BLK 410

Coffret de prises
SERIE BLK

Tel : +33 3 80 49 77 77 - e-mail : sobem@sobem-scame.fr




NORMES EN REFERENCE

NF C 15-100 (06/2015)
NF EN IEC 61439-1 (05-2021)
NF EN 61439-2 (03/2012)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (I) :	20A
Tension de service (Us) :	400V (3P+N+T)
Puissance (S) :	9 kVA
Protection différentielle :	30 mA
Fréquence :	50-60 Hz
Pouvoir de coupure	6 KA
Tension d'isolement :	500 V
Degré de protection :	IP44
T° d'utilisation :	-25°C à +35°C
Résistance mécanique (20°C) :	IK08
Tenue au feu :	650°C
Matiére :	Thermoplastique
Couleur :	RAL 7035 /
Montage	Mural ou sur support

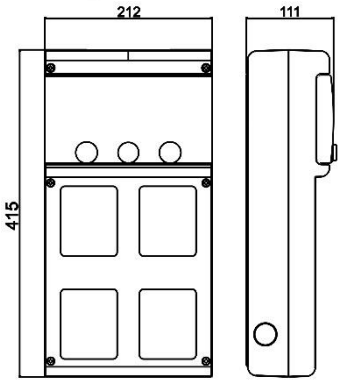

DIMENSIONS :

Hauteur :	415 mm
Largeur :	212 mm
Profondeur :	135 mm
Masse :	3 Kg

ACCESSOIRES :

24319 Pied galvanisé peint R7035 à visser hauteur 800mm
24320 Pied galvanisé peint R7035 à sceller
hauteur hors sol 800mm + 300mm à enterrer
24332 Kit de 2 robinets à boisseau sphérique poignée alu
embout cannelé / Mâle 3/4''
24333 Kit de 2 poussoirs temporisés
24334 Kit de 2 raccords eau rapides diamètre 9mm



EQUIPEMENT :

- Coffret Block 4
- Alimentation sur les bornes des disjoncteurs
- 4 disjoncteurs différentiels 1P+N 10A-C 30mA-AC
- 4 prises 2P+T 16A 230V CEE IP 44 (SAFE-IN)
- Accès protections par volet de visite + serrure à clef

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Alimentation 3 phases + neutre**
- **Raccordement possible en monophasé - Ponter phases 2 et 3 sur phase 1 (In=4x10A)**



Nos prises sont équipées de la technologie «SAFE-IN» (sécurité intégrée) PROTECTIONS CONTRE LES CONTACTS DIRECTS (Protection enfants)

Révision 2/11/2023