# 24316 BLK 416

Coffret de prises
SERIE BLK

Tel : +33 3 80 49 77 77 - e-mail : sobem@sobem-scame.fr




## NORMES EN REFERENCE

NF C 15-100 (06/2015)
NF EN IEC 61439-1 (05-2021)
NF EN 61439-2 (03/2012)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Courant nominal (I) : | 32A |
| Tension de service (Us) : | 400V (3P+N+T) |
| Puissance (S) : | 15 kVA |
| Protection différentielle : | 30 mA |
| Fréquence : | 50-60 Hz |
| Pouvoir de coupure | 6 KA |
| Tension d'isolement : | 500 V |
| Degré de protection : | IP44 |
| T° d'utilisation : | -25°C à +35°C |
| Résistance mécanique (20°C) : | IK08 |
| Tenue au feu : | 650°C |
| Matiére : | Thermoplastique |
| Couleur : | RAL 7035 / |
| Montage | Mural ou sur support |

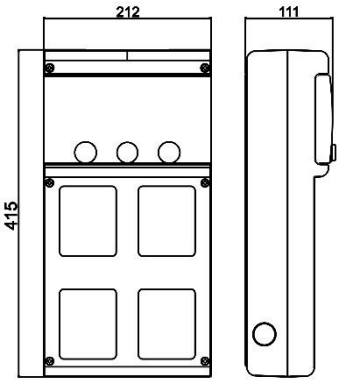


## DIMENSIONS :

| | |
|---|---|
| Hauteur : | 415 mm |
| Largeur : | 212 mm |
| Profondeur : | 135 mm |
| Masse : | 3 Kg |

## ACCESSOIRES :

24319 Pied galvanisé peint R7035 à visser hauteur 800mm
24320 Pied galvanisé peint R7035 à sceller
hauteur hors sol 800mm + 300mm à enterrer
24332 Kit de 2 robinets à boisseau sphérique poignée alu
embout cannelé / Mâle 3/4''
24333 Kit de 2 poussoirs temporisés
24334 Kit de 2 raccords eau rapides diamètre 9mm



## EQUIPEMENT :

- Coffret Block 4
- Alimentation sur les bornes des disjoncteurs
- 4 disjoncteurs différentiels 1P+N 16A-C 30mA-AC
- 4 prises 2P+T 16A 230V CEE IP44 (SAFE-IN)
- Accès protections par volet de visite + serrure à clef

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Alimentation 3 phases + neutre**
- **Raccordement possible en monophasé - Ponter phases 2 et 3 sur phase 1 (In=4x16A)**



**Nos prises sont équipées de la technologie «SAFE-IN» (sécurité intégrée) PROTECTIONS CONTRE LES CONTACTS DIRECTS (Protection enfants)**