



IRVE CHANTIER RCT2S7NF / RCT2S7NF

28182

Borne de recharge en tôle électrozinguée peinte

2 prises type T2S - 3,7->7KW

2 prises monophasées NF 16A



SCAME

NORMES EN REFERENCE

NF EN IEC 61851-1 (juillet 2019)

Système de charge conductive des véhicules électriques.

1ère partie : Exigences générales.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (In):	64A
Tension nominale (Un):	230VAC
	24VCC (commande)
Fréquence:	50-60Hz
Degré de protection:	IP44
Résistance mécanique:	IK10
Température d'utilisation:	-25°C +50°C
Matière:	Tôle électrozinguée
Couleur : - standard	7016
- sur mesure	à la demande
Montage:	Au sol
Rayons UV:	Résistant



Fonctions:

- * Charge mode 1 2 3
- * Recharge 2 véhicules

Utilisation:

- * Accès par badge RFID
- * Accès libre possible

Dimensions:

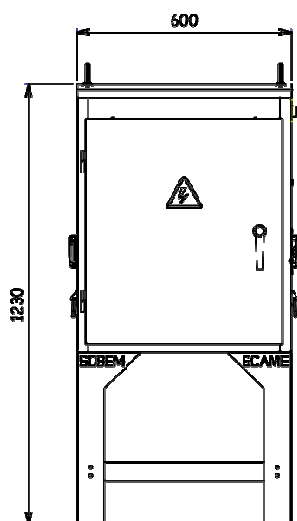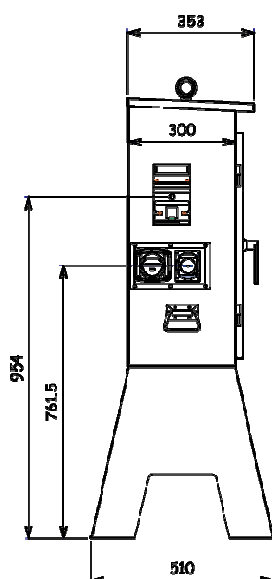

Equipement:

- 1x bornier de puissance 3*50mm²
- 1 Interrupteur général 2x80A
- Coupure d'urgence bobine à impulsion / coup de poing
- 2x disjoncteur différentiel 2P 40A - C 30mA Asi
- 2x compteur monophasé MID
- 2x contacteur 2P 40A
- 2x prise type 2S 3x32A+N+T+CP+PP 400V
- 2x BP lumineux pour stopper la charge prise T2S
- 2x prise domestique 16A pilotée
- 2x disjoncteur 1P+N 16A - C
- 2x lecteur de badge RFID
- 2x bandeau leds
- 1x disjoncteur 1P+N 4A - C
- 1x alimentation 24VCC
- 2x carte électronique
- 2x afficheur d'information LCD
- 2x Protection contre les fuites de courant continu >6mA
- 1x badge RFID "maître"
- 2x badge RFID "utilisateur"



L'installation doit être réalisée et vérifiée par une personne qualifiée IRVE

SOBEM-SCAME décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes d'installation et d'utilisation.

Révision septembre 2021

Photo non contractuelle : les caractéristiques produit sont susceptibles d'évoluer