70 ANS

Solem

1955-2025 70 ans

CGO SERIE 70








Offre Anniversaire 70 ans Sobem Référence 22110-70



PRÉSENTATION

La CGO SERIE 70 est une armoire, destinée aux installations électriques temporaires en puissance surveillée, conçue pour répondre aux besoins d'alimentation électrique sur les chantiers de construction.

Cette armoire combine robustesse et sécurité pour offrir des solutions fiables dans des conditions exigeantes.

Fabriquée en tôle acier électrozinguée, recouverte d'un revêtement par poudre polyester thermolaquée, l'indice de protection IP44 et résistance mécanique IK10 la rendent remarquable.

Cette armoire est conforme aux prescriptions ENEDIS en termes de branchements électriques provisoires.

EQUIPEMENTS

- Enveloppe métallique sur pieds
- Double portes avec fermeture en 3 points
- Double pattes de cadenassage
- Auvent la protégeant des intempéries
- Anneaux de levage
- Plaques passe-câbles pour entrée et sortie de câbles
- Poignées rabattables sur les côtés de l'armoire
- Bornier de raccordement IP2x
- Panneau de comptage
- Emplacement pour compteur (compteur non fourni pour cette version)
- Sectionnement aval à courpure visible
- Disjoncteur de branchement différentiel 4P 400A réglable de 160 à 400A. Raccordement sur bornes à cages 300mm²
- Collecteur de terre
- L'ensemble monté, câblé

DIMENSIONS

Hauteur :1230mm + 400mm avec pieds
Largeur :1000 mm
Profondeur :350mm / 560mm avec pieds

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Courant nominal (I) : 160 à 400 A
- Tension nominale (U) :400V (3P+N+T)
- Puissance (S) :96 à 250 kVA
- Protection différentielle :Réglable
- Fréquence :50-60 Hz
- Tension d'isolement :500 V
- Degré de protection :IP44
- T° d'utilisation :-25°C à +35°C
- Résistance mécanique (20°C) :IK10
- Résist. environnement salin/UV :NON/OUI
- Matière :Tôle acier électrozinguée
- Couleur :RAL 7016
- Revêtement :Poudre polyester thermolaquée
- Pouvoir de coupure :36 kA


INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- PROTECTIONS ELECTRIQUES DE MARQUE SCHNEIDER
- A UTILISER UNIQUEMENT DANS LE CADRE D'UNE INSTALLATION PROVISOIRE

ARG SERIE 70

Offre Anniversaire 70 ans Sobem Référence 12200-70








EQUIPEMENTS

- Enveloppe métallique sur pieds :
- Porte de droite pour l'alimentation
  (poignée bec de canne, clé 1242E)
- Porte de gauche pour la distribution
  (poignée bec de canne, clé 455)
- Auvent la protégeant des intempéries
- Anneaux de levage
- Plaques passe-câbles pour entrée et sortie de câbles
- Alimentation sur bornes à cages 240mm²
- Interrupteur sectionneur général 4P 400A
  à commande frontale extérieure
- Coupure d'urgence par commande frontale
- Répartiteur 4P 400A
- 1 départ « 160A » sur bornes à cages 95mm².
  Protégé par disjoncteur différentiel NSX 4P 160A réglable
- 2 départs « 63A » sur bornier 35mm² (3P+N+T).
  Protégés individuellement par disjoncteur
  + différentiel 4P 63A C 300mA
- 2 départs « 40A » sur bornier 35mm² (3P+N+T).
  Protégés individuellement par disjoncteur
  + différentiel 4P 40A C 300mA
- Un collecteur de terre
- Ensemble monté câblé

PRÉSENTATION

L'ARG SERIE 70 est une armoire de chantier qui se positionne en aval d'un poste MT/BT de chantier ou d'une armoire de comptage tarif jaune raccordée sur le réseau public.

Elle est située en amont des armoires de distribution, de prises de courant ou de cantonnement (nos séries APG, ADG, LM, CR, CNT). Elle est destinée à séparer les principaux circuits électriques de chantier.

Cette armoire assure la protection sélective des différents départs vers les armoires situées en aval.

Elle répartit des puissances allant jusqu'à 270 KVA.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Courant nominal (I) :400 A
- Tension nominale (U) :400V (3P+N+T)
- Puissance (S) :270 kVA
- Protection différentielle :Réglable / 300mA
- Fréquence :50-60 Hz
- Tension d'isolement :500 V
- Degré de protection :IP44
- T° d'utilisation :-25°C à +35°C
- Résistance mécanique (20°C) :IK10
- Matière :Tôle acier électrozinguée
- Résistance env. Salin / UV :Non / oui
- Couleur :RAL 7016
- Revêtement :Poudre polyester thermolaquée
- Pouvoir de coupure :10 kA

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- PROTECTIONS ELECTRIQUES DE MARQUE SCHNEIDER
- IL EST CONSEILLE DE PROTEGER L'ARMOIRE EN AMONT PAR UN DISJONCTEUR 400A MAXIMUM

DIMENSIONS

Hauteur :1000mm + 480mm avec pieds
Largeur :900 mm
Profondeur :300mm / 510mm avec pieds

APGM SERIE 70

Offre Anniversaire 70 ans Sobem Référence 22250-70











EQUIPEMENTS

- Enveloppe métallique sur pieds
- Porte extérieure montée sur charnières (poignée bec de canne à clé 455)
- Porte intérieure montée sur charnières (serrure à clé Y32113)
- Auvent la protégeant des intempéries
- Anneaux de levage
- Plaques passe-câbles pour l'entrée et les sorties de câbles
- Alimentation sur bornier 150mm² (3P+N+T)
- 1 départ « 160A » sur bornes à cages 95mm². Protégé par disjoncteur différentiel NSX 4P 160A réglable de 64 à 160A
- 1 interrupteur différentiel 4P 63A 30mA distribuant :
- 1 prise 3P+N+T 32A 400V IP44 CEE. Protégée par disjoncteur 3P+N 32A C
- 1 prise 3P+N+T 16A 400V IP44 CEE. Protégée par disjoncteur 3P+N 16A C
- 6 prises 2P+T 10/16A 230V IP54 NF. Protégées par trois disjoncteurs 1P+N 16A C
- Arrêt d'urgence extérieur à coup de poing
- Un collecteur de terre
- Ensemble monté câblé

PRÉSENTATION

L'armoire APGM SERIE 70 est une solution robuste et polyvalente conçue pour répondre aux besoins des installations de chantier modernes.

Robustesse et durabilité :
Conçue pour résister aux environnements exigeants, l'armoire APGM est fabriquée en matériaux de haute qualité, garantissant une excellente tenue aux intempéries, aux chocs et aux vibrations.

Elle bénéficie d'une protection renforcée contre les intrusions (poussière, eau, etc.) grâce à son indice de protection (IP44).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Courant nominal (I) : 250 A
- Tension nominale (U) : 400V (3P+N+T)
- Puissance (P) : 170 kVA
- Protection différentielle : 30mA / Réglable
- Fréquence : 50-60 Hz
- Tension d'isolement : 500 V
- Degré de protection : IP44
- T° de fonctionnement : -20°C + 35°C
- Résistance mécanique (20°) : IK10
- Matière : Tôle acier EZ
- Résistance Env. salin / UV : NON / OUI
- Revêtement : Poudre polyester thermolaquée
- Couleur(s) : RAL 7016
- Pouvoir de coupure : 6 kA

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- PROTECTIONS ELECTRIQUES DE MARQUE SCHNEIDER
- PRISES ET ARRÊT D'URGENCE SUR LES CÔTÉS


DIMENSIONS

Hauteur : 750mm + 480mm pied
Largeur : 600mm
Profondeur : 300mm / 510mm avec pieds

CNT SERIE 70

Offre Anniversaire 70 ans Sobem Référence 12400-70









EQUIPEMENTS

- Enveloppe métallique sur pied
- Porte extérieure montée sur charnières (serrure à clé Y32113)
- Plaque passe-câbles avec joint type balai pour l'entrée de câble
- Amarrage des câbles en entrée
- Alimentation directe sur les bornes de l'interrupteur différentiel
- Interrupteur différentiel 4P 63A 30mA + bobine à émission
- Arrêt d'urgence extérieur à coup de poing
- 9 départs « 20A » en raccordement direct. Protégés individuellement par disjoncteur 1P+N 20A C
- Un collecteur de terre
- Ensemble monté câblé

DIMENSIONS

Hauteur : 500mm / 1052mm avec pied
Largeur : 350mm / 494mm avec pied
Profondeur : 220mm / 725mm avec pied

PRÉSENTATION

Le coffret CNT SERIE 70 est conçu pour la distribution électrique secondaire dans les environnements de chantier, notamment dans les bungalows, utilisés comme bases de vie, bureaux ou pour l'éclairage.

Protection et Sécurité : Ce coffret est équipé d'une protection différentielle à haute sensibilité (30 mA) pour assurer la protection des personnes utilisant du matériel électro-portatif.

Équipements : Il inclut une arrivée de câble d'alimentation par presse-étoupe et une coupure d'urgence.

Installation : Ce coffret est monté sur un pied léger en acier peint, thermolaqué par poudre polyester, offrant ainsi une flexibilité d'installation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Courant nominal (I) :63 A
- Tension nominale (U) :400V (3P+N+T)
- Puissance (S) :43 kVA
- Protection différentielle :30mA
- Fréquence :50-60 Hz
- Tension d'isolement :500 V
- Degré de protection :IP44
- T° d'utilisation :-25°C à +35°C
- Résistance mécanique (20°C) :IK10
- Résistance Env. salin / UV : NON / OUI
- Matière :Tôle acier électrozinguée
- Couleur :RAL 7016 texturé
- Revêtement :Poudre polyester thermolaquée
- Pouvoir de coupure :6 kA

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- PROTECTIONS ELECTRIQUES DE MARQUE SCHNEIDER
- ARRÊT D'URGENCE EN FAÇADE
- IL EST CONSEILLE DE PROTEGER LE COFFRET EN AMONT PAR UN DISJONCTEUR DE CALIBRE 63A MAXI
- A UTILISER UNIQUEMENT DANS LE CADRE D'UNE INSTALLATION PROVISOIRE

CR SERIE 70

Offre Anniversaire 70 ans Sobem Référence 22500-70









EQUIPEMENTS

- Enveloppe métallique type CR sur pied
- Porte extérieure montée sur charnières (bouton verrouillable à clé 455)
- Porte intérieure montée sur charnières (serrure à clé Y32113)
- Poignée rabattable sur le haut du coffret
- Plaque passe cable pour l'entrée de câble
- Alimentation sur bornier 35mm² (3P+N+T)
- Interrupteur différentiel 4P 63A 30mA + bobine à émission
- Arrêt d'urgence extérieur à coup de poing
- 1 prise 3P+N+T 32A 400V IP44 CEE. Protégée par disjoncteur 3P+N 32A C
- 1 prise 3P+N+T 16A 400V IP44 CEE. Protégée par disjoncteur 3P+N 16A C
- 6 prises 2P+T 10/16A 230V IP54 NF. Protégées par trois disjoncteurs 1P+N 16A C
- Un collecteur de terre
- Ensemble monté câblé

DIMENSIONS

Hauteur : 500mm + 300mm avec pied
Largeur : 350mm
Profondeur : 220mm

PRÉSENTATION

Le coffret CR SERIE 70 est conçu pour la distribution électrique secondaire dans les étages des bâtiments en construction ou en rénovation.

Protection et Sécurité : Ce coffret est équipé d'un disjoncteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) pour assurer la protection des utilisateurs.

Équipements : Il inclut une arrivée de câble d'alimentation par presse-étoupe, un arrêt d'urgence coup de poing, et un pied pour une installation sûre et stable.

Accessibilité : Ce coffret est doté d'une porte extérieure fermée par verrou à clé et d'un plastron intérieur monté sur charnières également fermé par verrou à clé, facilitant l'accès tout en garantissant la sécurité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Courant nominal (I) : 63 A
- Tension nominale (U) : 400V (3P+N+T)
- Puissance (P) : 43 kVA
- Protection différentielle : 30 mA
- Fréquence : 50-60 Hz
- Tension d'isolement : 500 V
- Degré de protection : IP44
- T° de fonctionnement : -20°C + 35°C
- Résistance mécanique (20°) : IK10
- Matière : Tôle acier EZ
- Resist. Env. salin / UV : NON / OUI
- Couleur(s) : RAL 7016
- Revêtement: Poudre polyester thermolaquée
- Pouvoir de coupure : 6 kA

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- PROTECTIONS ELECTRIQUES DE MARQUE SCHNEIDER
- PRISES ET ARRÊT D'URGENCE SUR LES CÔTES
- IL EST CONSEILLE DE PROTEGER LE COFFRET EN AMONT PAR UN DISJONCTEUR 63A MAXI

CME SERIE 70

Offre Anniversaire 70 ans Sobem Référence 22870-70











EQUIPEMENTS

- Enveloppe métallique
- Porte extérieure montée sur charnières (serrure à clé Y32113)
- 4 pattes de fixation murale
- Accès aux protections par fenêtre modulaire
- Plaque passe-câbles avec joint type balai pour l'entrée de câble
- Amarrage des câbles en entrée
- Alimentation directe sur les bornes de l'interrupteur différentiel
- Interrupteur différentiel 4P 40A 30mA + bobine à émission
- Arrêt d'urgence extérieur à coup de poing
- 1 prise 3P+N+T 32A 400V IP44 CEE. Protégée par disjoncteur 3P+N 32A C
- 1 prise 3P+N+T 16A 400V IP44 CEE. Protégée par disjoncteur 3P+N 16A C
- 4 prises 2P+T 10/16A 230V IP54 NF. Protégées par deux disjoncteurs 1P+N 16A C
- Un collecteur de terre
- Pied en option
- Ensemble monté câblé

PRÉSENTATION

Le coffret CME SERIE 70 est un coffret modulaire dédié aux installations de chantier modernes, reconnue pour sa polyvalence et sa robustesse.
Il assure la protection et la sécurité du personnel employant du matériel électro-portatif grâce à un interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA).

Portabilité : Ce coffret peut être fixé sur un mur ou sur pied (en option), ce qui le rend facile à déplacer et à utiliser sur différents sites.

Il est conçu pour répondre aux besoins de distribution électrique temporaire sur les chantiers, offrant ainsi une solution robuste et flexible pour diverses applications.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Courant nominal (I) :40 A
- Tension nominale (U) :400V (3P+N+T)
- Puissance (S) :27 kVA
- Protection différentielle :30mA
- Fréquence :50-60 Hz
- Tension d'isolement :500 V
- Degré de protection :IP44
- T° d'utilisation :-25°C à +35°C
- Résistance mécanique (20°C) :IK10
- Resist. Env. salin / UV : NON / OUI
- Matière :Tôle acier électrozinguée
- Couleur :RAL 7016 texturé
- Revêtement :Poudre polyester thermolaquée
- Pouvoir de coupure :6 kA

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- PROTECTIONS ELECTRIQUES DE MARQUE SCHNEIDER
- PRISES ET ARRÊT D'URGENCE EN FAÇADE
- IL EST IMPERATIF DE PROTEGER LE COFFRET EN AMONT PAR UN DISJONCTEUR DE CALIBRE 40A MAXI
- A UTILISER UNIQUEMENT DANS LE CADRE D'UNE INSTALLATION PROVISOIRE

DIMENSIONS

Hauteur : 400mm
Largeur : 400 mm
Profondeur : 120mm

NEOS SERIE 70

Offre Anniversaire 70 ans Sobem Référence 22228-70











EQUIPEMENTS

- Enveloppe en polyéthylène basse densité
- Accés aux protections par fenêtre modulaire
- 4 poignées de transport intégrées
- Possibilité de superposer les coffrets par emboitement
- Alimentation par connecteur mâle 3P+N+T 63A 400V IP66 CEE
- Interrupteur différentiel 4P 63A 30mA + bobine à émission
- Arrêt d'urgence extérieur à coup de poing
- 1 prise 3P+N+T 32A 400V IP44 CEE. Protégée par disjoncteur 3P+N 32A C
- 1 prise 3P+N+T 16A 400V IP44 CEE. Protégée par disjoncteur 3P+N 16A C
- 6 prises 2P+T 10/16A 230V IP54 NF. Protégées par trois disjoncteurs 1P+N 16A C
- Un collecteur de terre
- Ensemble monté câblé

DIMENSIONS

Hauteur : 400mm
Largeur : 400mm
Profondeur : 600mm

PRÉSENTATION

Le coffret NEOS SERIE 70 est destiné à toute intervention provisoire, sur les chantiers, sur les différentes manifestations festives, sur les foires et salons.

Il allie robustesse et isolation de par sa fabrication en polyéthylène basse densité, ce qui lui confère une résistance accrue au feu (960°C).

Il assure la protection et la sécurité du personnel employant tout matériel électro-portatif par un interrupteur différentiel à haute sensibilité 30mA.

Son empilabilité permet un emboitement sur 4 faces et sa légereté facilite le stockage et le transport.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Courant nominal (I) :63 A
- Tension nominale (U) :400V (3P+N+T)
- Puissance (S) :43 kVA
- Protection différentielle :30mA
- Fréquence :50-60 Hz
- Tension d'isolement :500 V
- Degré de protection :IP44
- T° d'utilisation :-25°C à +35°C
- Résistance mécanique (20°C) :IK10
- Matière :Enveloppe en polyéthylène basse densité
- Tenue au fil incandescent :960°C
- Isolation totale :OUI
- Couleur :Noir
- Pouvoir de coupure :6 kA

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- PROTECTIONS ELECTRIQUES DE MARQUE SCHNEIDER
- PRISES ET ARRÊT D'URGENCE SUR LES CÔTES
- IL EST IMPERATIF DE PROTEGER LE COFFRET EN AMONT PAR UN DISJONCTEUR DE CALIBRE 63A MAXI
- A UTILISER UNIQUEMENT DANS LE CADRE D'UNE INSTALLATION PROVISOIRE

FYMOBILE SERIE 70

Offre Anniversaire 70 ans Sobem Référence 28000-70











EQUIPEMENTS

- 1 bornier de puissance 5*35mm²
- 2 disjoncteurs différentiels 4P 40A - C - 30mA type Asi
- 1 arrêt d'urgence à coup de poing extérieur
- 2 compteurs triphasés MID
- 2 contacteurs 4P 40A
- 2 prises type 2S 3x32A+N+T+CP+PP 400V
- 2 lecteurs de badge RFID
- 2 bandeaux LED
- 2 écrans LCD
- 1 disjoncteur 1P+N 4A - C
- 1 alimentation 24VCC
- 2 cartes électroniques
- Protection contre les fuites de courant continu >6mA
- 1 badge RFID « maître »
- 2 badges RFID "utilisateur"
- **1 CORDON 5m T2/T2 22KW « OFFERT »**

DIMENSIONS

Hauteur :750mm + pieds h=500mm
Largeur :450 mm
Profondeur :240,50mm

PRÉSENTATION

Borne de recharge provisoire pour véhicules électriques, destinée aux chantiers BTP.

Elle est dotée de deux prises Type2 S (avec shutters) d'une puissance réglable de 3.7 à 22Kw.

La réalisation en inox, peint par poudre polyester thermolaquée, lui confère une résistance aux éléments et une robustesse importante.

Son pied a été étudié pour une stabilité maximum.

Elle permet la recharge de deux véhicules simultanément.

Alimentation par bornier.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Courant nominal (I) :64A
- Tension nominale (U) :400V (3P+N+T)24VCC (commande)
- Puissance (S) :44 kVA
- Protection différentielle :30mA Asi
- Fréquence :50-60 Hz
- Tension d'isolement :500 V
- Degré de protection :IP54
- T° d'utilisation :-25°C à +50°C
- Résistance mécanique (20°C) :IK10
- Matière :Tôle Inox
- Résistance env. Salin / UV :Oui
- Couleur :RAL 7016 texturé
- Revêtement: Poudre polyester thermolaquée
- Pouvoir de coupure :10 kA

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- PROTECTIONS ELECTRIQUES DE MARQUE SCHNEIDER
- NE TIRER QU'UNE LIGNE POUR ALIMENTER LA BORNE

En 2025, SOBEM fête ses 70 ans, son histoire :

Sobem voit le jour en 1955, dans le village de Sainte-Marie-sur-Ouche, au cœur de la vallée de l'Ouche en Bourgogne. Nichée entre l'église et le canal de Bourgogne, cette ancienne ferme démarre ses activités en fabriquant différentes pièces métalliques dédiées à l'industrie..

Dès les années 60, ses activités se tournent vers les composants électriques, notamment les démarreurs, les boites de dérivation.
Avec l'entrée en vigueur du décret sur la protection des travailleurs en 1962, la réflexion s'oriente vers la conception de coffrets et armoires de distribution provisoire

Dans les années 70, Sobem étoffe ses gammes BTP et Industrie.
Les premiers catalogues apparaissent et l'entreprise s'impose comme un acteur essentiel au niveau national.

1980 : Renforcement de l'expertise technique :
Avec l'évolution des normes électriques, Sobem investit dans la recherche et le développement, avec un bureau d'études, se positionnant comme Leader dans les technologies avancées de distribution d'énergie et de protection électrique.

Dans les années 1990 : Ouverture aux différents marchés
Forte de son succès en France, Sobem commence à exporter son savoir-faire et ses solutions innovantes sur les 5 continents, en s'appuyant sur des partenariats solides et un réseau de distribution structuré.

En 1997, Sobem et Scame - fabricant Italien de solutions électriques pour les installations industrielles, tertiaires et domestiques - mettent en place un partenariat donnant naissance à Sobem-Scame qui a pour mission d'assurer la distribution exclusive des produits Scame sur le marché français.

2000-2010 : Expansion internationale :
Sobem continue son ouverture vers l'étranger. Elle établit tout d'abord une filiale aux Etats-Unis pour la vente de rail DIN sur le marché américain, puis s'implante en Roumanie pour la confection d'enveloppes métalliques vides dédiées à l'export.
Ces investissements permettent à Sobem d'accompagner sa croissance internationale tout en mettant son savoir-faire français au service des clients requérant davantage de solutions complexes et sur-mesure.

2010-2025 Une nouvelle dimension :
Le succès de la joint-venture Sobem-Scame incite les 2 partenaires à franchir une étape supplémentaire.
En 2012, l'entreprise bourguignonne intègre le Groupe Scame avec ses 18 filiales et plus de 650 employés à travers le monde. La marque Sobem laisse progressivement place au nom Sobem-Scame et l'entreprise profite des synergies du groupe pour reconcentrer sonAnniversaire Sobem 70 ans activité sur le marché français tout en explorant de nouveaux univers tels que l'Evènementiel, les Collectivités, l'Atex et la Mobilité Electrique.

Durant ces 70 années, la société de Sainte-Marie-sur-Ouche a su grandir, évoluer et intégrer un groupe international sans jamais renier ses origines et ses valeurs.

Attachée à la qualité (certification ISO 9002/9001 depuis 1994), à la satisfaction des besoins spécifiques de chaque client, au bien-être de son personnel et au respect de l'environnement, Sobem-Scame œuvre au quotidien pour affirmer son statut de leader français dans la conception et la fabrication de coffrets et armoires électriques sur-mesure.
Pour les 70 ans de sa marque historique, Sobem-Scame lance la «SERIE 70 SOBEM» : une gamme BTP de 8 produits étudiés spécialement pour refléter le savoir-faire, l'innovation, la qualité et l'accessibilité caractérisant la marque.
Pour aller encore plus loin dans sa démarche RSE, la SERIE 70 SOBEM sera livrée en mode « 0 emballage - 0 déchet » - la politique d'expédition innovante qui séduit même les clients les plus exigeants depuis 2 ans maintenant.


Aujourd'hui plus que jamais, pour fêter son anniversaire, Sobem-Scame fait le vœux de se sentir connectée à ses origines, son environnement, son groupe SCAME, ses collaborateurs et ses clients.

Joyeux anniversaire !


Sobem 1955-2025 70 ans





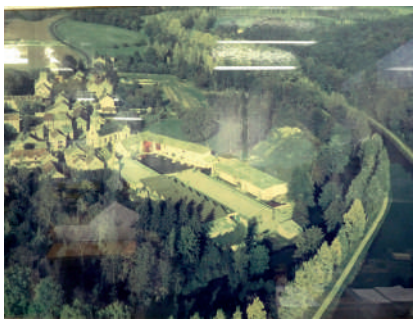





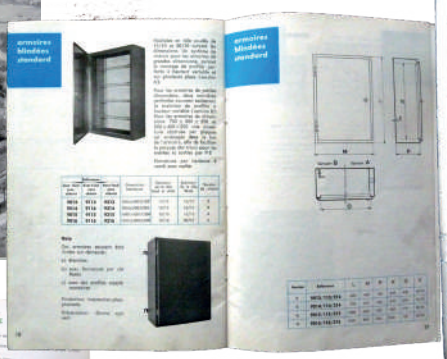






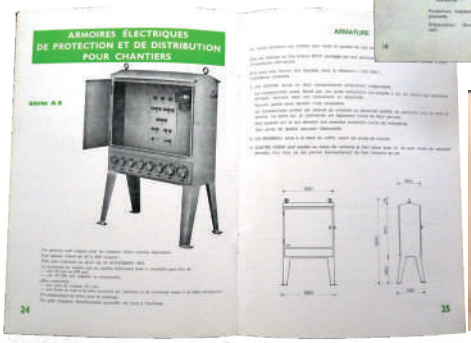

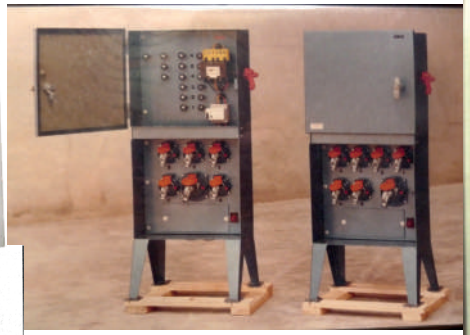

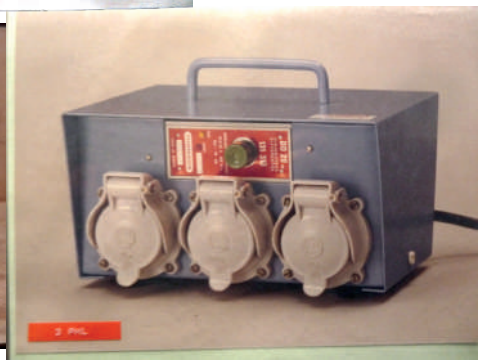

Sainte-Marie-sur-Ouche

Sobem : Petite par la taille grande par la qualité

Le 7 juin dernier, à Madrid, la société Sobem, de Sainte-Marie-sur-Ouche, recevait officiellement le trophée international du prestige commercial, récompensant la qualité de ses produits et de ses services. Belle performance pour une petite entreprise (26 millions de francs de chiffre d'affaires et 37 personnes), aussi mal connue ici que réputée dans les milieux professionnels.

Entreprise de construction électrique, Sobem est spécialisée dans la fabrication de matériel d'installation (exemple : les coffrets électriques pour l'industrie), et les armoires électriques de chantier pour lesquelles elle se classe parmi les leaders. Elle a équipé pratiquement tout le chantier des JO d'Albertville !

A la campagne

Installée au pied de l'église de Sainte-Marie-sur-Ouche, Sobem est une entreprise à la campagne. Une situation qui ne présente pas d'inconvénients particuliers lorsqu'on est à 15 minutes de Dijon par l'autoroute et que, pour le reste, les moyens de communication les plus modernes gomment toutes distances.

Outre une indéniable qualité des conditions de travail, renforcée, ces dernières années, par l'agrandissement et la réfection complète des locaux, l'un des avantages (et non des moindres) tient dans le montant de la taxe professionnelle, nettement moins élevé que dans l'agglomération dijonnaise.

Prête pour la reprise

Sobem est loin d'être une nouvelle venue dans le paysage industriel régional. Ainsi qu'en témoigne l'immense cheminée qui flirte avec le clocher de l'église, l'entreprise est ancienne. Elle fut longtemps une filiale d'Usinor Sacilor, via Ugine Gueugnon, puis GPRI. Lorsque GPRI (1 milliard de chiffres d'affaires, 1 000 personnes) fut l'objet d'un RES (reprise d'entreprise par les salariés), en novembre 1992, Sobem fut naturellement associée à l'opération. Elle est donc aujourd'hui l'une des sociétés du groupe GPRI.



Albert Quesnot, PDG de Sobem (photo X)

Mais avant d'en arriver là, elle a connu des fortunes diverses : lorsque M. Albert Quesnot, actuel p.-d.-G, entra dans l'entreprise, en 1970, elle chancelait, victime d'un très gros creux d'activité. Il a fallu réduire considérablement les effectifs et reconsidérer pratiquement l'ensemble du fonctionnement de la société. La potion fut amère mais, depuis lors, Sobem a pris sa vitesse de croisière : 20 % de croissance annuelle jusqu'à 1991, exercice en baisse du fait des difficultés du bâtiment. 1993 sera l'année de la stabilité et, pourquoi pas d'une petite reprise : « Les mois d'août et d'octobre ont été bons, ceux de septembre et de novembre le sont moins. Mais nous avons bon espoir pour décembre. »

D'importants investissements (1,5 million de francs par an), entièrement autofinancés (!) et la très grande qualification du personnel (le plan de formation représente 4,8 % de la masse salariale) sont autant d'atouts pour Sobem, par ailleurs en cours de certification ISO 9002.

L'entreprise ne sera pas en retard au rendez-vous de la












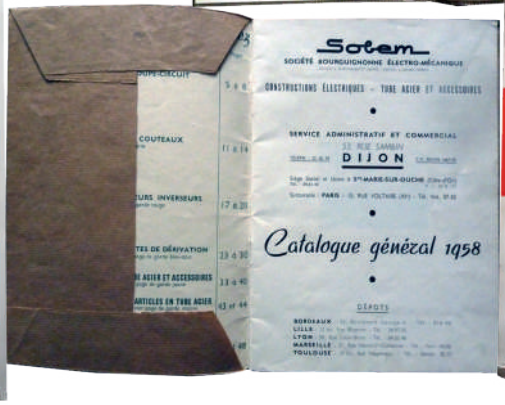





Réseau commercial

Nord
Dpt 02 08 27 51 59 60 62 76 80

Ouest
Dpt 14 22 29 35 44 49 50 53 56 61 72 79 85

Paris / Bourgogne Franche-Comté
Dpt 21 58 75 77 78 89 91 92 93 94 95

Est
Dpt 10 25 52 54 55 57 67 68 70 88 90

Rhône-Alpes
Dpt 01 03 15 38 39 42 43 63 69 71 73 74

Midi PACA
Dpt 04 05 06 07 11 12 13 26 30 34 48 66 81 83 84

Centre Aquitaine
Dpt 09 16 17 18 19 23 24 28 31 32 33 36 37 40 41 45 46 47 64 65 82 86 87

Sobem 1955-2025 70 ans

Sobem-Scame 158 Grande rue 21410 Sainte-Marie-sur-Ouche T. +33 3 80 77 77 | M. sobem@sobem-scame.fr