



CTC-PE

La solution complète !

Cette nouvelle gamme CTC-PE est destinée à toutes les interventions provisoires sur différentes **manifestations festives, foires et salons** mais offre également **une solution BTP et industrielle**.

En **polyéthylène basse densité**, ces coffrets sont très robustes et peu salissants.

Leur forme permet de les empiler ce qui facilite le stockage et le transport.



Utilisation



Show-business
Cinéma



Productions
TV



Chantiers de
Constructions



Maintenance
Industrielle



Défense



Protection
Civil



Chantiers
Navals

Avantages

- Coffrets **empilables** pour un **stockage réduit**,
- **Prises protégées** par l'enveloppe en cas de chute,
- Pieds démontables et empilables (en option),
- **Câble d'alimentation déconnectable** (en option),
- **Robuste et peu salissant** (Polyéthylène basse densité),
- 2 Poignées intégrées pour **une préhension aisée**,
- **Léger** pour un transport facile.




Options

- Câble d'alimentation déconnectable,
- Pieds démontables et empilables,
- Skate (plateau roulant).


Existe en 3 dimensions

Taille	L	H	P
XS	400mm	340mm	350mm
S	560mm	380mm	350mm
M	560mm	560mm	400mm

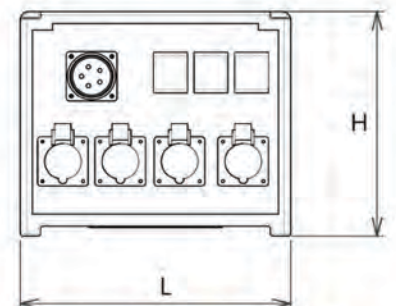



CTC-PE



Référence	CTC-PE	Taille	Puissance Tension	Alimentation	Coupure Générale Protection Différentiel	Coupure Urgence	Bouclage CEE						PDC (kA)	Masse Kg (estimée)
							CEE	CEE	CEE	CEE	CEE	NF		
26032P	CTC-PE 1216M	XS	43 kVA 3x400V+N	HO7RNF 5G16mm ² +Fiche 3x63A+N+T	-	Non	-	-	-	-	-	12 12-C	4.5	10
26037P	CTC-PE 832T	XS	43 kVA 3x400V+N	HO7RNF 5G16mm ² +Fiche 3x63A+N+T	-	Non	-	-	2 1-C	-	3 3-C	3 3-C	4.5	10
26042P	CTC-PE 932TC	XS	22 kVA 3x400V+N	Connecteur 3x32A+N+T	4 x 40A 30 mA	Oui	-	1	-	-	2 1-C	6 3-C	4.5	15
26038P	CTC-PE 833TC	XS	22 kVA 3x400V+N	Connecteur 3x32A+N+T	4 x 40A 30 mA	Oui	-	1	-	1(1) 1-C	-	6 3-C	4.5	15
26039P	CTC-PE 963TC	XS	43 kVA 3x400V+N	Connecteur 3x63A+N+T	4 x 63A 30 mA	Oui	1	-	-	1 1-C	1 1-C	6 3-C	4.5	20
26040P	CTC-PE 964TC	XS	43 kVA 3x400V+N	Connecteur 3x63A+N+T	4 x 63A 30 mA	Oui	1	-	-	2 2-C	-	6 3-C	4.5	20
26049P	CTC-PE 10125TC	S	86 kVA 3x400V+N	Connecteur 3x125A+N+T	4 x 125A 30 mA	Oui	-	-	1 1-C	2 2-C	1 1-C	6 3-C	4.5	25

Accessoires

- 26080** Pied démontable et empilable pour coffret taille XS
- 26081** Pied démontable et empilable pour coffret taille S
- 26082** Skate pour coffret taille M
- 26085** Cordon alimentation 32A+N+T IP44 5m 5G6
- 26086** Cordon alimentation 63A+N+T IP44 5m 5G10

(1) Protégé par disjoncteur 20A



26082

Ce nouveau matériau représente une bonne alternative au Butyle Caoutchouc pour un prix équivalent. Ce qui le distingue des coffrets Butyle Caoutchouc : ses poignées intégrées, sa légèreté, et son empilabilité.



Résistance chimique

Fuel : Résistant
Acides : Résistant
Bases : Résistant
Environnement salin : Résistant

Conforme aux règlements et normes suivants

- Directive Basse Tension 2014/35/EU
- NF C152-100
- NF C61439-4
- Règlement européen REACH
- Directive RoHS



SCAME
electrical solutions

SOBEM-SCAME 158 Grande Rue
21410 SAINTE-MARIE-SUR-OUICHE FRANCE
TEL : +33 3 80 49 77 77 - FAX : +33 3 80 49 77 78
www.scame.fr - www.sobem-scame.fr
sobem@sobem-scame.fr
Sobem-Scame filiale française de Scame Parre Spa