



GENESIS

Design et courbes

En polyéthylène basse densité, ces bornes de distribution électrique et eau sont idéales pour une **solution camping ou marina.**

Equipées jusqu'à quatre prises et quatre points d'eau, leur design et leur ergonomie s'intégreront facilement en extérieur.

Cette borne peut également être envisagée sur une place de marché.



Cibles



Campings



Ports & Marinas



Pour les places de marché
Nous consulter

Avantages

Jusqu'à 4 points d'eau (vanne de puisage, poussoir temporisé, raccord rapide) en eau froide potable,

Serrure sécurisée type «couronne»

Installation rapide

Séparation du compartiment électrique et fluide

Jusqu'à 24 modules (3x8 modules)

Trois couleurs

Socle de scellement

Bornier simple ou double



Options

Points d'eau (2 ou 4)

Personnalisation de la couleur (100 pièces minimum)

Personnalisation du logo :

Frais d'outillage + Minimum de commande

Balisateur LED par rétroéclairage de la borne

Socle de scellement





GENESIS




32A CEE 16A CEE



Nombre de disjoncteur & Courbe de déclenchement
Nombre et type de protection différentielle

Référence	Désignation	Alimentation	Interrupteur Sectionneur	Accès Protection	32A CEE	16A CEE	Eau	Balisage	PDC (kA)
24373	GENESIS 3216C 1232	3x400V+N					-	-	
24373L	GENESIS Bleu Pastel 3216C 1232 L	Bornier			1	3	-	1	
24373E	GENESIS Porte Blanche 3216C 1232 4E	Double	4x32A		1 32A - C 1 - 30 mA	3 16A - C 3 - 30 mA	4	-	6
24373EL	3216C 1232 4E L	16 ²					4	1	
24374	GENESIS 4210C	3x400V+N					-	-	
24374L	GENESIS Brun 4210C L	Bornier					-	1	
24374E	GENESIS Noisette 4210C 4E	Double	4x32A			4 10A - C 4 - 30 mA	4	-	6
24374EL	4210C 4E L	16 ²					4	1	
24375	GENESIS 4216C	3x400V+N					-	-	
24375L	GENESIS Brun 4216C L	Bornier					-	1	
24375E	GENESIS Noisette 4216C 4E	Double	4x32A			4 16A - C 4 - 30 mA	4	-	6
24375EL	4216C 4EL	16 ²					4	1	



Accessoire

015730-06 Patte de scellement

Caractéristiques techniques

Led : Éclairage de balisage par l'intérieur de la borne



Corps : Polyéthylène basse densité LLDPE

Indice de protection : IP44

Résistance mécanique : IK10

Scellement : Fixation au sol par l'intérieur de la borne

Protection : Accès aux protections par porte et serrure ou volet rabattable

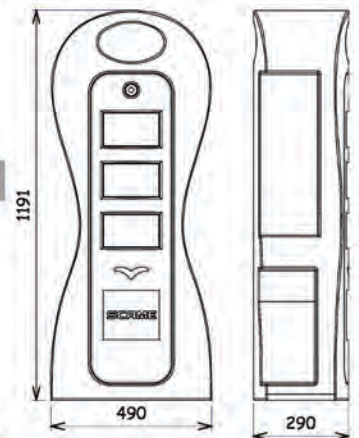

Équipement

Protection différentielle par prise de courant

Branchement de l'alimentation sur bornier double 16²

4 vannes de puisage (à boisseau sphérique 1/2")

Éclairage de balisage à très faible consommation (LED culot G9)

SCAME
electrical solutions

SOBEM-SCAME 158 Grande Rue

21410 SAINTE-MARIE-SUR-OUICHE FRANCE

TEL : + 33 3 80 49 77 77 - FAX : + 33 3 80 49 77 78

www.scame.fr - www.sobem-scame.fr

sobem@sobem-scame.fr

Sobem-Scame filiale française de Scame Parre Spa