

12962 Pont de câble NANO


Série PONT D'OUCHE

SOBEM SCAME
electrical solutions

Tel : +33 3 80 49 77 77 - e-mail : sobem@sobem-scame.fr

NORMES EN REFERENCE

EN 61537 (2007)

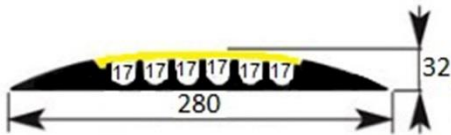

DIMENSIONS :

Hauteur : 32mm
Largeur : 280mm
Longueur : 1000mm
Masse : 4,4kg

ACCESSOIRES :

EQUIPEMENT :

- Enveloppe en polyuréthane
- Fermeture du pont de câble par clapet rabattable
- 6 canaux de dimension 17mm
- Possibilité de fixation au sol
- Fourni avec deux pièces de raccordement
- Résiste aux acides, huiles, solvants, essence

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- SUPPORTE LE PASSAGE DE VEHICULE LEGER

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

T° d'utilisation :	-30 à +60°C
Matière :	Polyuréthane
Résistance env. Salin / UV :	Oui / oui
Charge admissible :	2 tonnes / 20x20cm
Dureté :	88 shore ± 4
Classe inflammabilité :	B2 (DIN 4102)
Couleur :	Noir / Jaune