

12981 Base pont de câble COMPACT


Série PONT D'OUICHE

NORMES EN REFERENCE

EN 61537 (2007)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

T° d'utilisation :	-40 à +70°C
Matière :	Polyuréthane
Résistance env. Salin / UV :	Oui / oui
Charge admissible :	2 tonnes / 20x20cm
Dureté :	88 shore ± 4
Classe inflammabilité :	B2 (DIN 4102)
Couleur :	Noir /

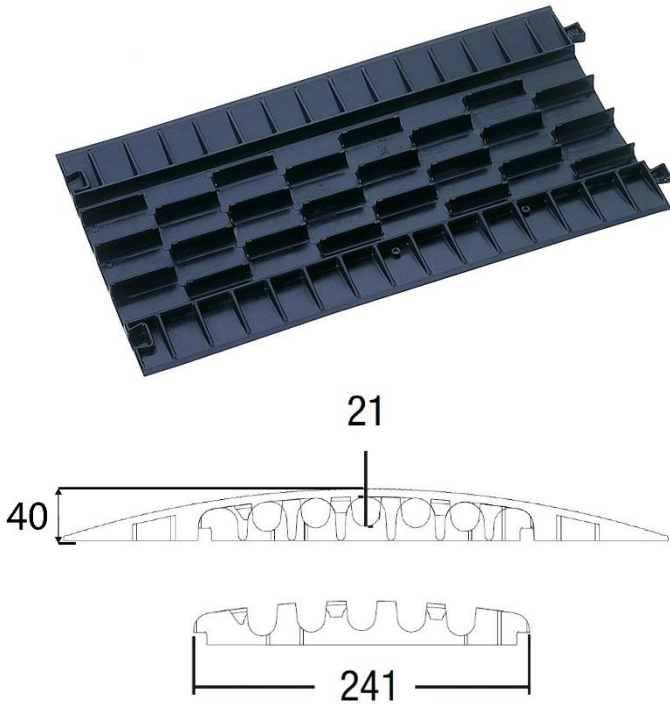

DIMENSIONS :

Hauteur :	40mm
Largeur :	241mm
Longueur :	805mm
Masse :	3,5kg

EQUIPEMENT :

- Enveloppe en polyuréthane
- Partie inférieure
- 5 canaux de dimension 21x22 mm
- Fourni avec pièces de raccordement
- Possibilité de fixation au sol
- Possibilité d'embôiter en partie haute un capot (voir option)
- Résiste aux acides, huiles, solvants, essence

ACCESSOIRES :

12980 Capot pont de câble COMPACT

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- SUPPORTE LE PASSAGE DE VEHICULE LEGER